



LANGESKOV

LINEÆRT ARMATUR MED NØDBELYSNING

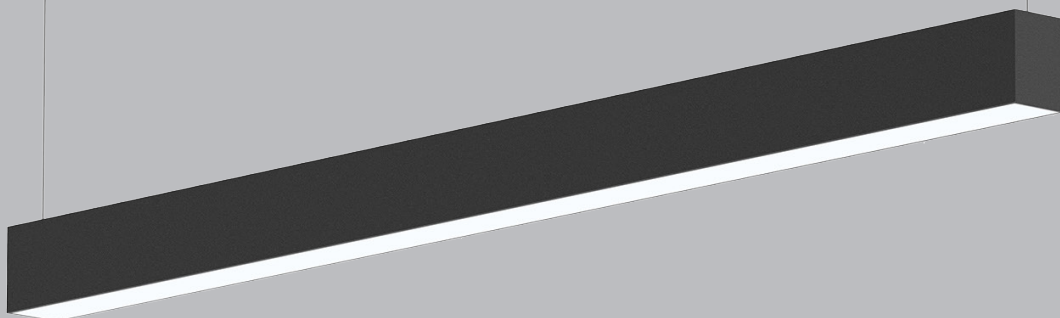


Wattage:	36W, 50W / 42W, 60W
Lysstyrke:	3960, 5500 / 4620, 6600 lumen
CCT:	4000K (standard), 3000K, 5700K, Tunable white
CRI:	>80, (mulighed >90)
Lumen efficiency:	110 lm/W
Mac Adam:	<3
Driver:	DALI, Casambi, on/off, Triac
Levetid:	L80B10 ved 50.000 timer
Materiale:	Polycarbonat og aluminium

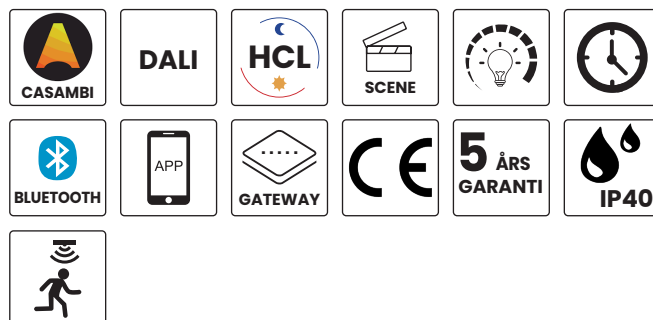


LANGESKOV

LINEÆRT ARMATUR MED NØDBELYSNING

Model No.	Langeskov
Spænding	220-240 V/AC
Frekvens	50Hz/60Hz
IP class	IP40
Effekt	36W, 50W / 42W, 60W
UGR (Unified Glare Rating)	<19
LED-driver	BOKE
Sensortype	Mikrobølge
Dæmpbar	DALI, Casambi, on/off, Triac
Color rendering index Ra	>80, (mulighed >90)
Lysstrømeffektivitet	110lm/W
Farvetemperatur	3000K, 4000K, 5700K, TW
Diffuser	Frosted/Clear
Kabinet	PC / Aluminium
Farver	Hvid RAL9016/ Sort RAL9005/ Sølv RAL9006
Tidsforsinkelse	Justerbar
Beam angle	120°
Levetid	L80B10 ved 50.000 timer
Sensormuligheder	Dagslys- og bevægelsessensor
Dimensioner (LxBxH)	1204/1504x56x75 mm
Arbejdstemperatur	-20/+45°C
Effektivitetsfaktor	0,96
Garantiperiode	5 år
Nødbelysning	Ja, tilvalg

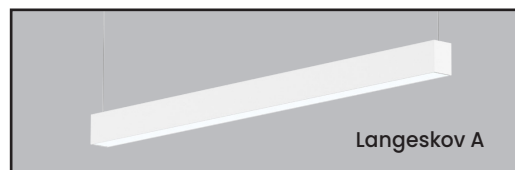

Langeskov A

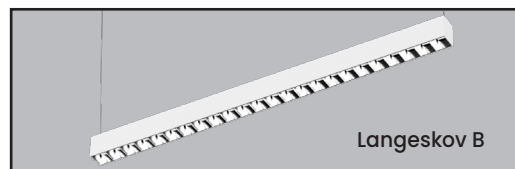


Langeskov B



Overflademonteret



Vægmonteret

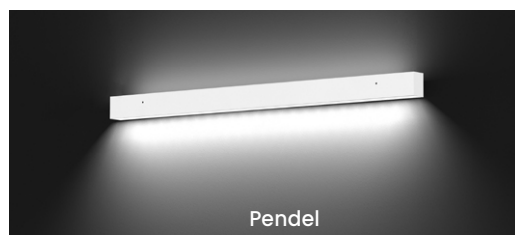

Pendel

STYRINGSMULIGHEDER

- DALI
- Casambi trådløs styring
- Mobiltelefon eller Ipad
- Trådløs kommunikation armaturerne imellem.
Én sensor kan kontrollere flere end 200 armaturer
- Med indbygget eller ekstern sensor: Dagslys- og bevægelsessensor
- Gateway for styring fra anden lokation



POS



Stor energi-
besparelse



Lang
levetid



Trådløs
DALI/Casambi



5 års
garanti



Højt
lysudbytte