


STRUER

LINEÆRT AKUSTISK ARMATUR




Wattage:	65W
Lysstyrke:	7.800 lumen
CCT:	4000K (standard), 3000K, Tunable white
CRI:	>80
Lumen efficiency:	120 lm/W
Mac Adam:	<3
Driver:	DALI, Casambi, on/off, Triac
Levetid:	L80B10 ved 50.000 timer
Materiale:	Aluminium grå

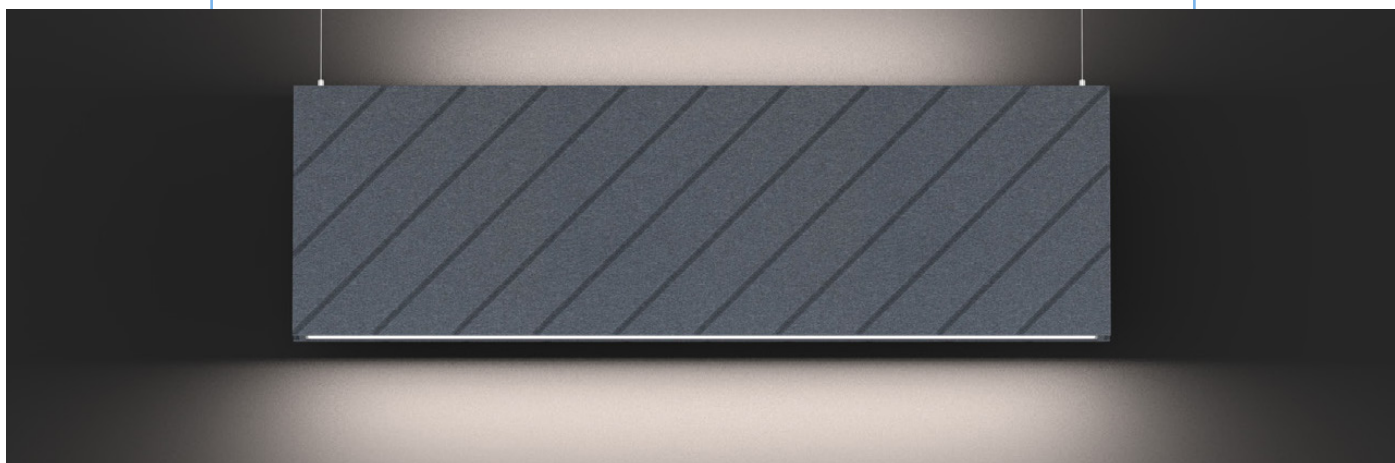

STRUER

LINEÆRT ARMATUR

Model No.	Struer
Spænding	220-240 V/AC
Frekvens	50Hz/60Hz
IP class	IP20
Effekt	36W(+10W), 50W(+15W)
UGR (Unified Glare Rating)	<19
LED-driver	DALI, Casambi, Triac
Dæmpbar	Ja, 3-100%
Color rendering index Ra	>80
Lysstrømeffektivitet	120 lm/W
Farvetemperatur	3000K, 4000K
Diffuser	Polycarbonat
Kabinet	Polyester, aluminium
Farve	Grå
Tidsforsinkelse	Justerbar: 1-30 min.
DALI eller Casambi	Ja, tilvalg
Beam angle	Op 110°, ned 105°
Levetid	L80B10 ved 50.000 timer
Dimensioner (BxHxL)	1292x64x400, 1500x64x400 mm
Arbejdstemperatur	-20/+30°C
Effektivitetsfaktor	0,9
Garantiperiode	5 år

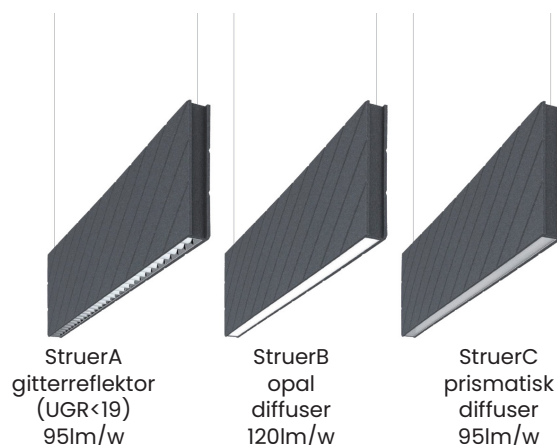

CCT kontakt & Up light



STYRINGSMULIGHEDER

- DALI
- Casambi trådløs styring
- Mobiltelefon eller Ipad
- Trådløs kommunikation armaturerne imellem.
Én sensor kan kontrollere flere end 200 armaturer
- Gateway for styring fra anden lokation



POS



Stor energi-
besparelse



Lang
levetid



Trådløs
DALI/Casambi



5 års
garanti



Højt
lysudbytte