


VEJLE

Fritstående LED Armatur




Wattage:	100W
Lysstyrke:	11500 lumen
3 CCT:	4000K (standard), 3000K, 6000K eller Tunable white
Lumen efficiency:	115 lm/W
MacAdam:	<3
Styring:	DALI, Casambi, sensor
Levetid:	L80B10 ved 50.000 timer
Materiale:	PMMA, Polycarbonat og aluminium
IP klasse:	IP20

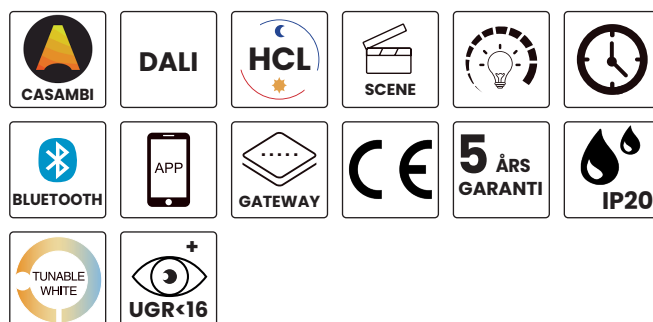

VEJLE

Fritstående LED Armatur

Model No.	Vejle
Spænding	220-240 V/AC
Frekvens	50Hz/60Hz
IP class	IP20
Effekt	100W
UGR (Unified Glare Rating)	<16 (75% ned, 25% op)
LED-driver	Indbygget
Sensortype	PIR og dagslyssensor
Dæmpbar	DALI, Casambi
Color rendering index Ra	>80
Lysstrømeffektivitet	115 lm/W
Farvetemperatur, 3 CCT	3000K, 4000K, 6000K eller TW
Diffuser	PMMA/Polycarbonat
Kabinet	Aluminium
Farve	Hvid RAL 9016
Tidsforsinkelse	Justerbar
DALI eller Casambi	Ja, tilvalg
Beam angle	120°
Levetid	L80B10 ved 50.000 timer
Sensormuligheder	Dagslys- og bevægelsessensor
Dimensioner (BxHxL)	1925x920x300 mm
Arbejdstemperatur	-10/+40°C
Effektivitetsfaktor	0,9
Garantiperiode	5 år

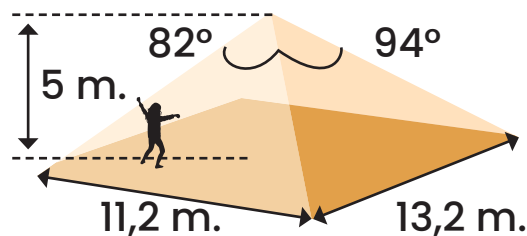

Sensorens standard overvågningsområde.

STYRINGSMULIGHEDER

- DALI
- Casambi trådløs styring
- Mobiltelefon eller Ipad
- Trådløs kommunikation armaturerne imellem. Én sensor kan kontrollere flere end 200 armaturer
- Med indbygget eller ekstern sensor: Dagslys- og bevægelsessensor
- Gateway for styring fra anden lokation



POS



Stor energi-
besparelse



Lang
levetid



Trådløs
DALI/Casambi



Testet i svømme-
haller. Class IP69K



5 års
garanti



Højt
lysudbytte